

国保中央病院汚水槽等清掃業務委託仕様書

この業務は、国保中央病院組合管理者（以下「委託者」という。）が発注する汚水槽等清掃業務を受託する者（以下「受託者」という。）が行う業務の概要を示すものである。

受託者が国保中央病院において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、汚水槽及び雑排水槽等の清掃を行うものである。

1. 委託期間：契約締結日～令和9年3月31日

2. 業務の内容

(1) 対象物件

国保中央病院地下1階北側に設置している汚水槽1か所、雑排水槽1か所、湧水槽2か所、グリストラップ槽（排水管含む）1か所、水洗い場（排水管含む）1か所及び湧水槽排水管1か所、湧水槽ポンプ分解清掃2基とする。（別図1のとおり。）

(2) 業務の実施時期及び内容

① 実施回数及び時期

対象物件	実施回数	実施時期
汚水槽1か所	2回	第1期：令和8年6月頃 第2期：令和8年12月頃
雑排水槽1か所	2回	
湧水槽2か所	2回	
グリストラップ槽（排水管含む）1か所	2回	
水洗い場（排水管含む）1か所	2回	
湧水槽排水管1か所	1回	第1期：令和8年6月頃
湧水槽ポンプ分解清掃2基	1回	

業務の実施に当たっては、国保中央病院担当者と事前に協議して、業務の日時、作業方法等を決定するものとする。

② 作業の内容

(ア) 各水槽の沈殿物・汚物は除去し、槽内を清掃すること。

(イ) 各水槽から除去した沈殿物等は、廃棄物収集運搬業及び廃棄物処分業の許可を受けたものが、中間処理及び最終処分を確実にすること。なお、運搬及び処理費においては受託者の負担とする。

(ウ) 湧水槽排水管の洗浄工法については、高圧ポンプにて加圧した水を、管内にてノズルより後方噴射させる工法とすること。

(エ) 湧水槽ポンプ分解清掃は、ポンプを取り外し、汚泥等による配管内のポンプ詰りを清掃し解消すること。

(オ) 除去物質搬出の際は、養生を行う等飛散防止に努めるとともに、作業中の事故防止に留意すること。

③ その他

(ア) 作業実施に当たっては、酸素欠乏症等防止規則（昭和47年9月30日号外労働省令第42号）に定める酸素欠乏危険作業主任者を選任し、同規則に定める事項を行わせること。

(イ) 業務実施に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係法令及び労働関係諸法規を遵守すること。

(ウ) 病院職員の業務の支障とならないように実施すること。

(3) 委託する清掃場所及び容量等

委託する清掃場所及び容量は、次のとおりとする。

① 汚水槽	1ヶ所	16.83 m ³
② 雑排水槽	1ヶ所	16.83 m ³
③ 湧水槽	2ヶ所	各 16.83 m ³
④ グリストラップ槽	1ヶ所	0.235 m ³
⑤ 水洗い場	1ヶ所	0.6 m ³
⑥ 湧水槽排水管	1ヶ所	約 30m
⑦ 湧水槽ポンプ	2基	

3. 報告事項等

(1) 受託者は清掃業務終了後、直ちに遅滞なくその経過及び結果を委託者に報告し了承を得ること。また、速やかに受託者規定の様式にて報告書を国保中央病院企画総務課へ提出すること。

(2) 槽内の清掃に際しては、清掃前、清掃中、清掃後の槽内の状態が明確にわかるよう写真を撮り、報告書に添付して提出すること。その他委託者及び受託者が必要と認める写真を報告書に添付して提出すること。

(3) 収集運搬・処理が終了した後は、直ちに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を国保中央病院企画総務課へ提出すること。

4. 経費の負担等

費用の負担は、次のとおりとする。

- (1) 受託者は、業務に必要な限度で、施設及び設備を無償で使用することができる。
- (2) 業務に要する経費のうち、電気及び水道料は、委託者の負担とする。
- (3) 前号以外の業務を実施するために必要な機材等は、全て受託者の負担とする。

5. その他

(1) 現場調査


入札書の作成に際し現場調査が必要な場合は、5（3）担当課へ事前に連絡し、現場調査の日程調整を行うこと。

- (2) この仕様書に疑義があるとき、又は、定めのない事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

(3) 担当課

国保中央病院	企画総務課
住 所	奈良県磯城郡田原本町宮古 404-1
電 話 番 号	0744-32-8800
F A X 番 号	0744-32-8811
E - m a i l	kikaku3@kokuho-hp.or.jp

本館B1(地下)

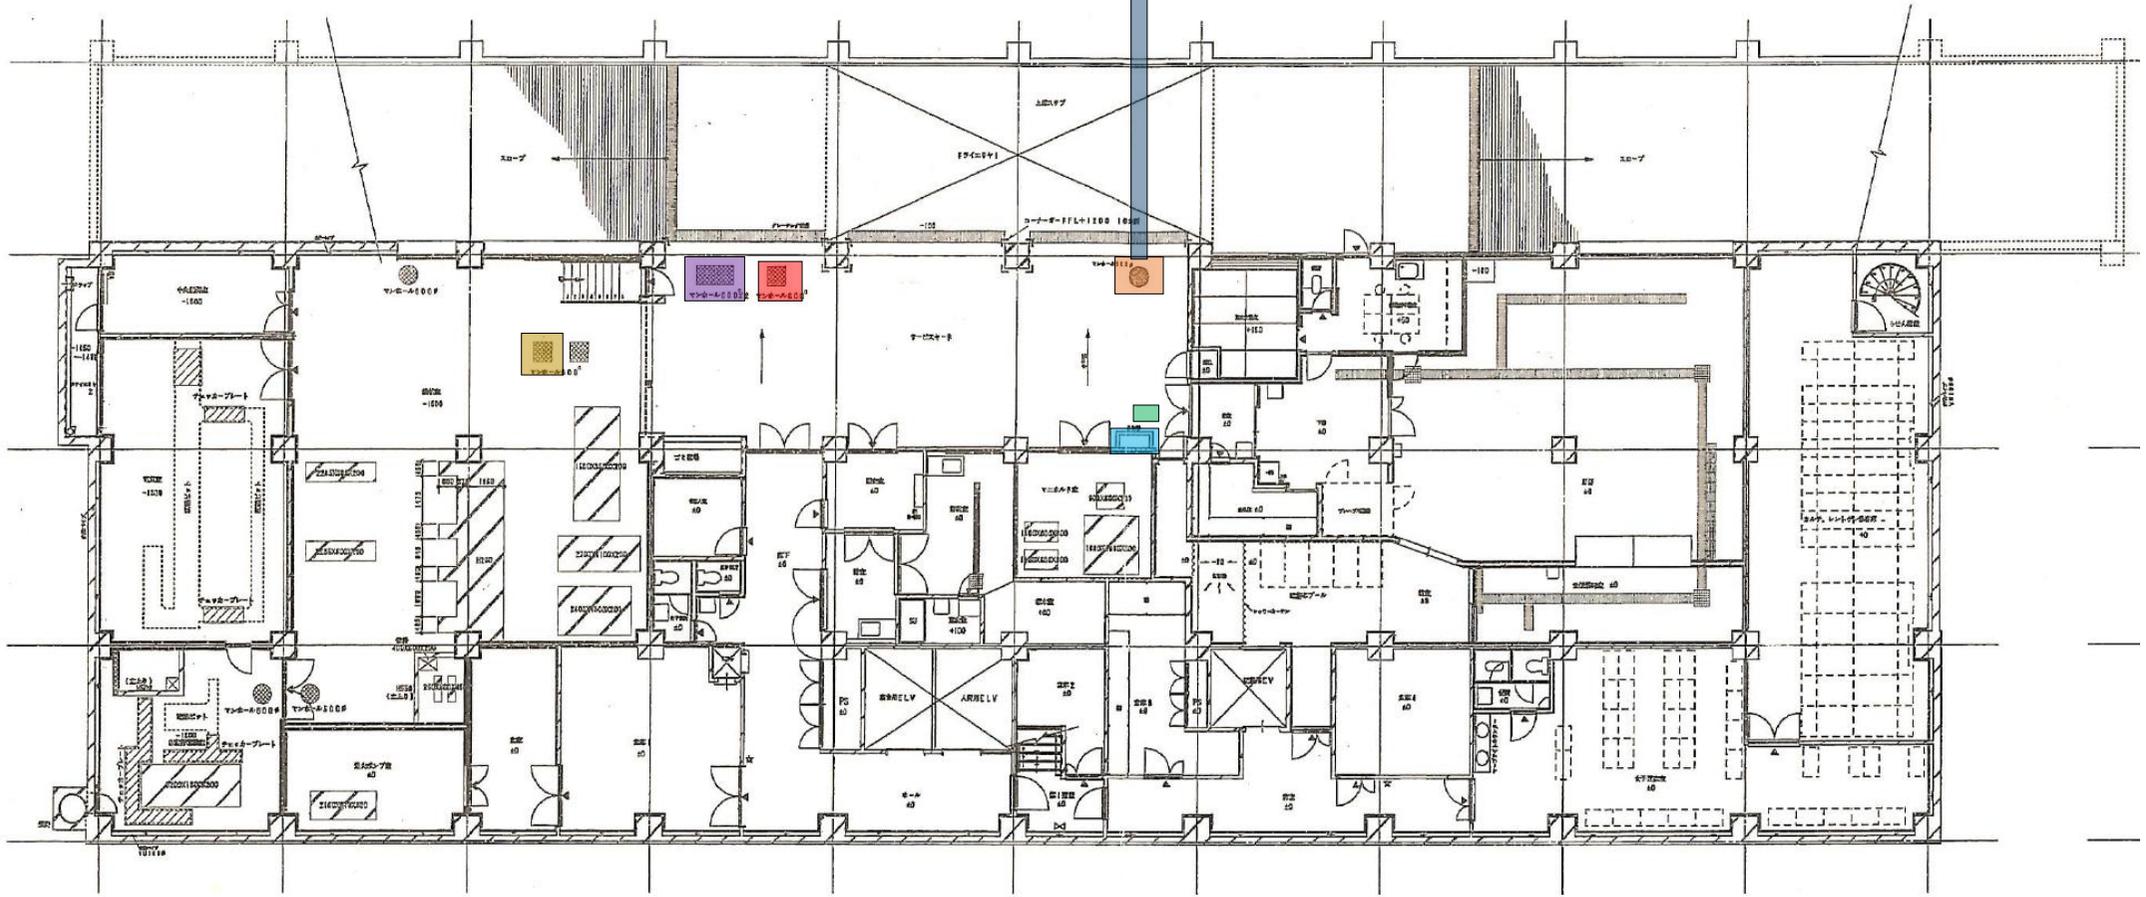

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  汚水槽 16.83 ^m ³ |  湧水槽 16.83 ^m ³ |  グリストラップ槽 0.235 ^m ³ | |
|  雑排水槽 16.83 ^m ³ |  湧水槽 16.83 ^m ³ |  水洗い場 0.6 ^m ³ |  湧水槽排水管 約30m |